



FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY

Demande d'acceptation CREDEG

Junin 2009.

FUSIBLE CYLINDRIQUE E 22X 58 mm - 500 V – 100 A

Fiche technique

NOMNECLATURE SONELGAZ	00 000 00
REFERENCE SIBA	50 060 08.100A
DESCRIPTION	CYLINDRIQUE gG 500 V
NORMES DE CONFORMITE	CEI 60 269-2-1
CALIBRE	100 A
LONGUEUR DU FUSIBLE	58 mm
DIAMETRE DU FUSIBLE	22 mm
TENSION	500 V
POUVOIR DE COUPURE	100 KA
PUISSANCE DISSIPEE (W)	8,6 W
TEMPERATURE MAX DE L' AIR AMBIANT	+ 50°C
TEMPERATURE MIN DE L' AIR AMBIANT	- 25 ° C
FREQUENCE ASSIGNEE	50 Hz
ETANCHEITE	HERMETIQUE
MATERIAU DE L'ELEMENT FUSIBLE	RUBAN ARGENTE
MATERIAU DE L'EXTINCTION DE L'ARC	SABLE QUARTZ
IDENTIFICATION ET MARQUAGE	SIBA – E 22X58 mm gG 690V 100 A 50 060 08 – Made in Germany



FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY

SCHEMA ET DIMENSIONS

FUSIBLE CYLINDRIQUE E 22X 58 mm - 500 V - 100 A

NOMNECLATURE SONELGAZ	00 00 000
REFERENCE SIBA	50 060 08.100A.100A

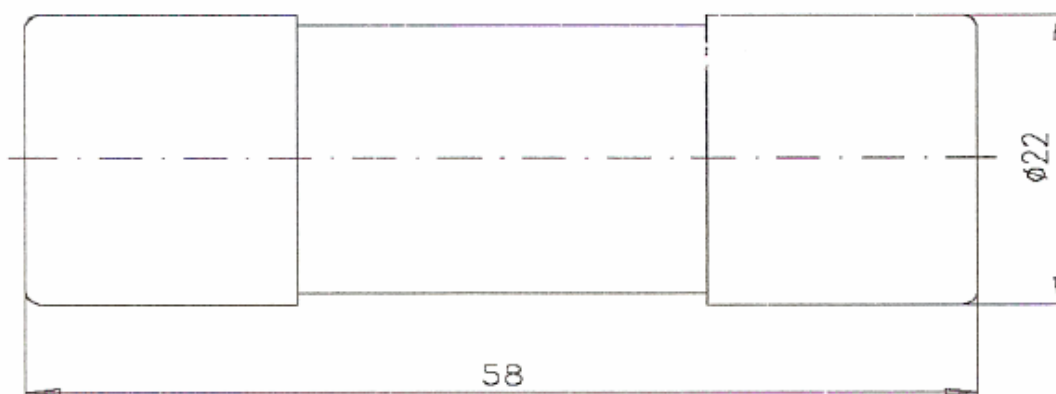


Photo Fusibles

