



FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY

Demande d'acceptation CREDEG

Junin 2009.

FUSIBLE CYLINDRIQUE 400 V – 50 A

Fiche technique

NOMNECLATURE SONELGAZ	00 000 00
REFERENCE SIBA	50 058 08.50A
DESCRIPTION	CYLINDRIQUE gG 500 V
NORMES DE CONFORMITE	CEI 60 269-2-4
CALIBRE	50 A
LONGUEUR DU FUSIBLE	51 mm
DIAMETRE DU FUSIBLE	14 mm
TENSION	400 V
POUVOIR DE COUPURE	100 KA
PUISSANCE DISSIPEE (W)	4,6 W
TEMPERATURE MAX DE L' AIR AMBIANT	+ 50°C
TEMPERATURE MIN DE L' AIR AMBIANT	- 25 ° C
FREQUENCE ASSIGNEE	50 Hz
ETANCHEITE	HERMETIQUE
MATERIAU DE L'ELEMENT FUSIBLE	RUBAN ARGENTE
MATERIAU DE L'EXTINCTION DE L'ARC	SABLE QUARTZ
IDENTIFICATION ET MARQUAGE	SIBA – E 14X51 mm gG 400V 50 A 50 058 08 – Made in Germany




FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY

SCHEMA ET DIMENSIONS

FUSIBLE CYLINDRIQUE 400 V – 50 A

NOMNECLATURE SONELGAZ	00 00 000
REFERENCE SIBA	50 058 08.50A

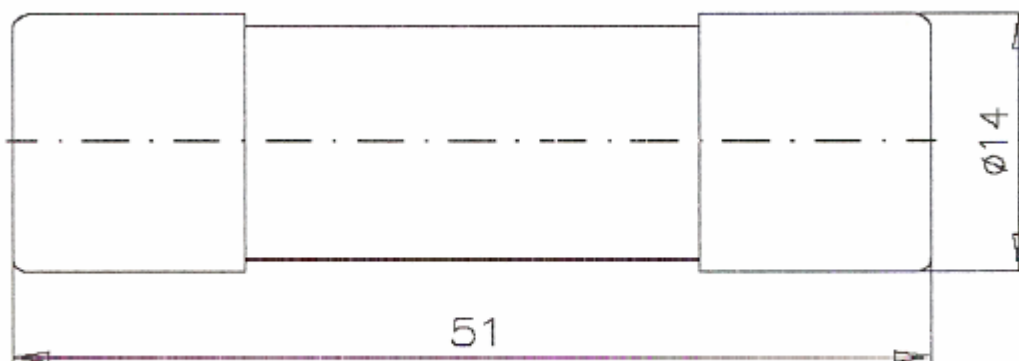

SIBA

FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY



Photo du Fusible