



**FUSES**

**SAFETY THROUGH QUALITY**

**Demande d'acceptation CREDEG**

Jun 2009.

**FUSIBLE CYLINDRIQUE 690 V – 10 A**

**Fiche technique**

<b>NOMNECLATURE SONELGAZ</b>	<b>00 000 00</b>
<b>REFERENCE SIBA</b>	<b>50 058 08.10A</b>
<b>DESCRIPTION</b>	<b>CYLINDRIQUE Gg 690 v</b>
<b>NORMES DE CONFORMITE</b>	<b>CEI 60 269-2-4</b>
<b>CALIBRE</b>	<b>10 A</b>
<b>LONGUEUR DU FUSIBLE</b>	<b>51 mm</b>
<b>DIAMETRE DU FUSIBLE</b>	<b>14 mm</b>
<b>TENSION</b>	<b>690 V</b>
<b>POUVOIR DE COUPURE</b>	<b>100 KA</b>
<b>PUISSANCE DISSIPEE (W)</b>	<b>2,7 W</b>
<b>TEMPERATURE MAX DE L'AIR AMBIANT</b>	<b>+ 50°C</b>
<b>TEMPERATURE MIN DE L'AIR AMBIANT</b>	<b>- 25 ° C</b>
<b>FREQUENCE ASSIGNEE</b>	<b>50 Hz</b>
<b>ETANCHEITE</b>	<b>HERMETIQUE</b>
<b>MATERIAU DE L'ELEMENT FUSIBLE</b>	<b>RUBAN ARGENTE</b>
<b>MATERIAU DE L'EXTINCTION DE L'ARC</b>	<b>SABLE QUARTZ</b>
<b>IDENTIFICATION ET MARQUAGE</b>	<b>SIBA – E 14X51 mm gG 690V 10 A 50 058 08 – Made in Germany</b>




FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY

SCHEMA ET DIMENSIONS

FUSIBLE CYLINDRIQUE 690 V – 10 A

NOMNECLATURE SONELGAZ	00 00 000
REFERENCE SIBA	50 058 08.10A

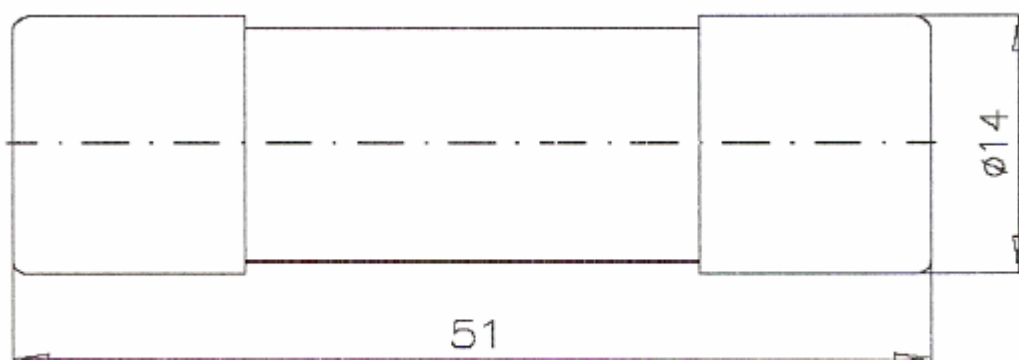

**SIBA**

FUSES

SAFETY THROUGH QUALITY

## Photo Fusibles

